



NOTA: Lasciare periodicamente il DCA-8000 collegato per consentire allo strumento di verificare ed eseguire gli aggiornamenti software disponibili.

Cavi di ricarica

1. Inserire il cavo di comunicazione fino allo scatto del connettore.
2. Per alleggerire la tensione, girare ogni connettore rapido in senso antiorario, prima di inserirlo e ruotarlo in senso orario di 180° su ciascun punto di bloccaggio sulla parte posteriore del caricabatterie.
3. La procedura di collegamento è completa quando tutti e tre i cavi sono fissati al caricabatterie.



Blocco del cavo di alimentazione

1. Installare il cavo di alimentazione
2. Se è necessario rimuoverlo, tirare indietro la linguetta rossa sul connettore per rilasciare/rimuovere il cavo di alimentazione dalla presa di corrente del caricabatterie.



Cavo dello scanner di codici a barre wireless opzionale

1. Inserire il connettore RJ50 nella parte inferiore della base dello scanner finché non scatta in posizione.
2. Se necessario, con un cacciavite a lama piatta, fare leva sulla copertura in plastica della connessione DB9 sulla parte posteriore del caricabatterie.
3. Utilizzare le viti a testa zigrinata sul connettore DB9 per fissare il cavo dal dock al caricabatterie.




NOTA: La base dello scanner di codici a barre è magnetica e può essere posizionata in qualsiasi punto del caricatore DCA.




Impostazioni iniziali

1. All'accensione iniziale, viene visualizzata la schermata Impostazioni lingua. Se necessario, personalizzare le impostazioni della lingua per il vostro rivenditore, poi toccare **Avanti** per continuare.

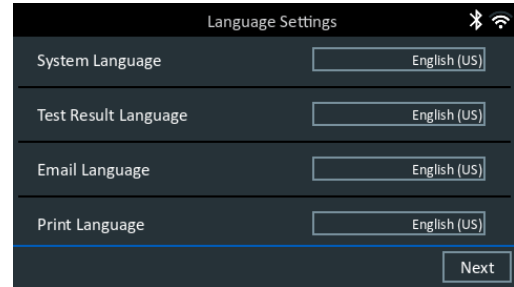


<i>Lingua del sistema</i>	Selezionare la lingua predefinita del controller visualizzata sullo schermo.
<i>Lingua dei risultati del test</i>	Selezionare la lingua predefinita del controller per tutti i test e i loro risultati visualizzati.
<i>Lingua delle e-mail</i>	Selezionare la lingua standard predefinita dell'analizzatore per tutti i test e i risultati inviati via e-mail.
<i>Lingua di stampa</i>	Selezionare la lingua standard predefinita dell'analizzatore per tutti i test e i risultati stampati con una stampante in rete.

2. Viene visualizzata la schermata Consenso alla raccolta dei dati. Leggere i termini per la raccolta dei dati, toccare la casella di controllo Consenso e poi toccare **Avanti** per continuare.

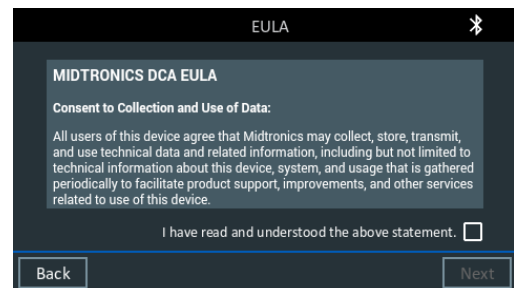


3. Successivamente creare un account amministratore; iniziare inserendo il nome del rivenditore come Username. Toccare **Avanti** per continuare.

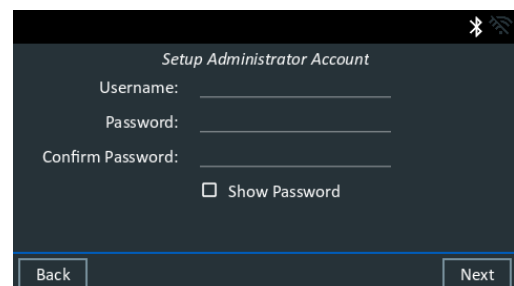




ATTENZIONE AI GESTORI DI SERVIZI: La password è facoltativa e può essere lasciata vuota se opzionale e può essere lasciata vuota se tutti gli utenti devono avere accesso a tutte le funzioni, comprese le impostazioni della lingua e le configurazioni wifi.

Vengono visualizzate le impostazioni di data/ora. Toccare **Avanti** per continuare dopo aver effettuato le modifiche.

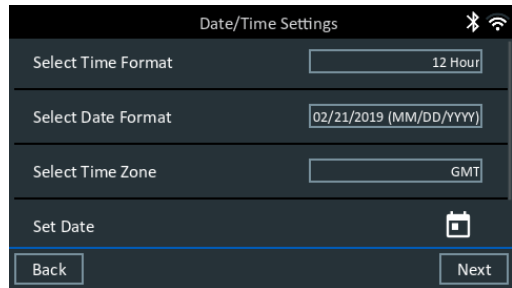

Selezionare il formato dell'ora:	Formato orario 12 o 24 ore
Selezionare il formato della data:	GG/MM/AAAA, MM/GG/AAAA o AAAA/MM/GG
Selezionare il fuso orario:	Fuso orario sfalsato rispetto all'ora di Greenwich
Impostazione data:	Imposta la data corrente

4. Vengono visualizzate le impostazioni del test. Toccare **Avanti** per continuare dopo aver effettuato le modifiche.

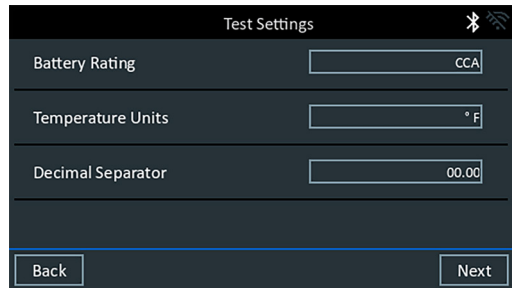

Potenza della batteria	CCA (ampere di avviamento a freddo)
Unità temperatura	Selezionare tra Fahrenheit o Celsius
Separatore decimale	Selezionare tra punto o virgola

5. Viene visualizzato un elenco delle reti WiFi rilevate. È necessario impostare e mantenere una connessione WiFi per far funzionare lo strumento ma anche per utilizzare funzioni aggiuntive come l'invio dei risultati dei test via e-mail ai clienti.


Per aggiungere una rete: Selezionare una delle reti rilevate mostrate. Se necessario, inserire la password della rete WiFi. Al termine, toccare **Avanti**.

Per aggiungere manualmente una rete, toccare il segno più (+). Utilizzare il tastierino sullo schermo per inserire manualmente le impostazioni SSID, il tipo di sicurezza e le impostazioni IP della rete. Se necessario, inserire la password della rete WiFi. Al termine, toccare **Avanti**.


Viene visualizzata una schermata di conferma quando l'analizzatore si connette correttamente alla rete WiFi.

Per eliminare una rete: Toccare una rete visualizzata per selezionarla. Toccare l'icona del cestino (🗑️) per eliminarlo.


6. Viene visualizzata la schermata di selezione del luogo. Questa è la vostra posizione ID. Inserire il vostro codice completo e premere OK. Verrà visualizzato un popup per la conferma della posizione che avete selezionato. Se il codice del rivenditore è stato digitato in modo errato, selezionare Riconfigura per inserire nuovamente il codice del rivenditore. Se l'informazione è corretta, selezionare Verifica per andare alla schermata successiva.

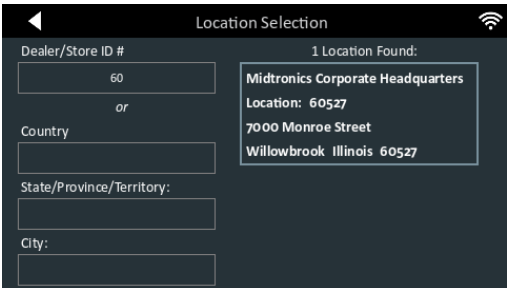

7. Verrà mostrata la schermata di login BMIS. Include la conferma della posizione e lo stato del login. Selezionare **Avanti** per andare alla schermata successiva.

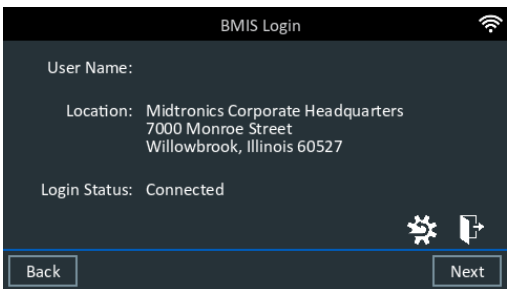

8. Viene visualizzata la schermata Rubrica e-mail.

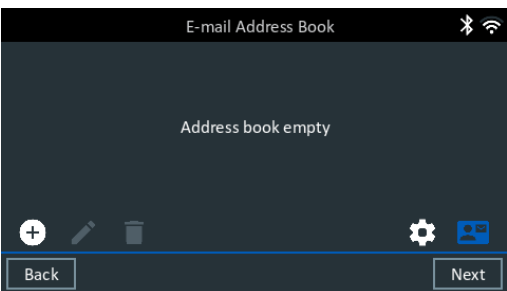

Dopo un test a una batteria, l'utente ha la possibilità di inviare i risultati via e-mail. Aggiungere gli indirizzi e-mail usati più di frequente durante l'impostazione permette una selezione successiva più rapida dei destinatari. Se si vuole saltare questo passaggio, toccare **Avanti**.


Per aggiungere un indirizzo e-mail: Toccare il segno più (+), quindi utilizzare la tastiera visualizzata per aggiungere l'indirizzo.

Per modificare un indirizzo e-mail: Toccare un indirizzo email visualizzato per selezionarlo. Toccare l'icona della matita , quindi utilizzare la tastiera visualizzata per modificare l'indirizzo.

Per cancellare un indirizzo e-mail: Toccare un indirizzo email visualizzato per selezionarlo. Toccare l'icona del cestino , per eliminarlo.


Per utilizzare le impostazioni predefinite del server e-mail: Toccare l'icona dell'ingranaggio  per utilizzare le impostazioni predefinite.

9. Viene visualizzata la schermata Informazioni sul negozio.

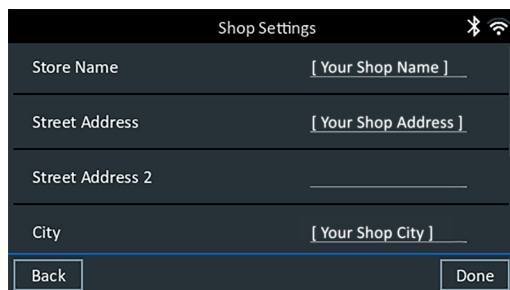

Utilizzare la tastiera sullo schermo per inserire il nome del negozio, l'indirizzo e il numero di telefono. Toccare **Avanti** per continuare.

Menu principale

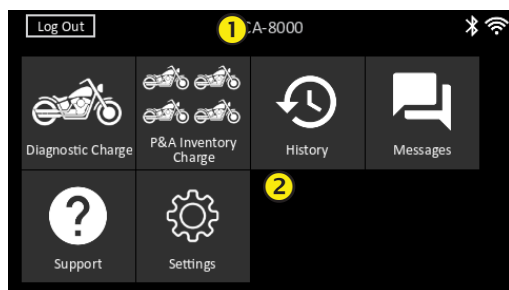


1 Barra del menu

Scollega	Scollegare l'utente attuale		Stato della connettività Bluetooth
	Voltaggio batteria misurato (quando la batteria è connessa)		Potenza del segnale WiFi

2 Area di selezione del menu principale

Carica per diagnosi



Utilizzare la carica per diagnosi per eseguire un test della batteria sui parametri selezionati nelle schermate successive.

In qualsiasi momento durante il test, toccare  per tornare alla schermata precedente o  per tornare al menu principale.

Eseguire una ricarica per diagnosi

1. Nel menu principale toccare **Carica per diagnosi**. Verrà richiesto di selezionare se il veicolo è P&A o In-service. Selezionando P&A non verrà richiesto il VIN, mentre selezionando In-service verrà richiesto di inserire il VIN. Se il veicolo non è coperto da garanzia, l'inserimento del VIN diventa opzionale.
2. Per ottenere un risultato migliore, scansionare il codice a barre del VIN utilizzando uno dei due scanner di codici a barre opzionali. Un beep singolo indica che la scansione è stata effettuata con successo.



NOTA: Fare riferimento al manuale utente per le procedure di scansione consigliate e per la guida alla scansione del VIN accedendo con il codice QR che si trova alla fine di questa Guida rapida di riferimento.


Se per qualsiasi motivo lo scanner dei codici a barre non dovesse essere disponibile, è possibile inserire il VIN manualmente.

Unità della potenza della batteria	CCA	Ampere di avviamento a freddo: Corrente della batteria a 0 °F (-17,8 °C).	da 100 a 3000
	JIS	Standard del settore giapponesi: Normalmente stampato sull'etichetta della batteria.	da 26A17 a 245H52
Tipo di batteria	A piombo-acido, AGM (Absorbed Glass Mat), AGM a spirale, a gel, EFB, Litio		
Potenza della batteria	Inserire il valore delle unità di potenza della batteria.		

3. In seguito alla procedura di test, selezionare il numero di parte della batteria Harley-Davidson o del numero di parte di un'altra batteria se non si tratta di un'Harley-Davidson.
4. Nella schermata di conferma delle Informazioni, verrà richiesto di acquisire il numero di serie e il codice data della batteria.



NOTA: Quando si collegano i morsetti del caricabatterie ai terminali della batteria, alcune batterie al litio potrebbero attivare una funzione di protezione da bassa tensione. In questo caso questo caso, il DCA-8000 potrebbe non riconoscere il suo collegamento a una batteria. Per completare la procedura di test e ottenere un codice di prova della garanzia, attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo.

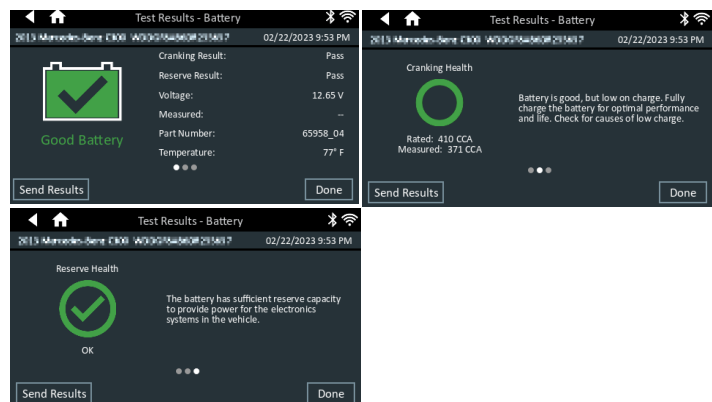Risultati test batteria

Le icone sono codificate per colore per indicare lo stato.

Verde:	Tutti i parametri del test sono stati completati e superati.	Rosso:	La batteria non ha superato il test.
Giallo:	Alcuni parametri del test potrebbero richiedere ulteriori verifiche.	Bianco:	Dati insufficienti per eseguire il test.

 **NOTA:** Fare riferimento alle Tabelle decisionali in base ai risultati del test di questo manuale per una spiegazione completa dei possibili risultati del test.

Per inviare i risultati del test a una stampante configurata o via e-mail, toccare **Invia risultati** e selezionare un'opzione. Per tornare alla schermata principale, toccare **Fatto** o  per tornare al menu principale.

Ulteriori risorse

Scansionare il QRC con lo smartphone per accedere al manuale utente completo e ad altre risorse online sulla Knowledge Base Harley-Davidson.



Base di conoscenza DCA-8000 Harley-Davidson



www.midtronics.com

Corporate Headquarters

Willowbrook, IL USA

Phone: 1.630.323.2800

Canadian Inquiries

Toll Free: +1 1 866 592 8052

Midtronics b.v.

European Headquarters

Houten, The Netherlands

Serving Europe, Africa, the Middle

East, and The Netherlands

Phone: +31 306 868 150

Midtronics China

China Operations

Shenzhen, China

Phone: +86 755 2374 1010

Midtronics India

Navi Mumbai, India

Phone: +91 22 2756 4103/1513

Asia/Pacific (excluding China)

Contact Corporate Headquarters

Phone: +1.630.323.2800